


YHS 系列

高性能异步伺服电动机

YHS series high performance asynchronous servo motor

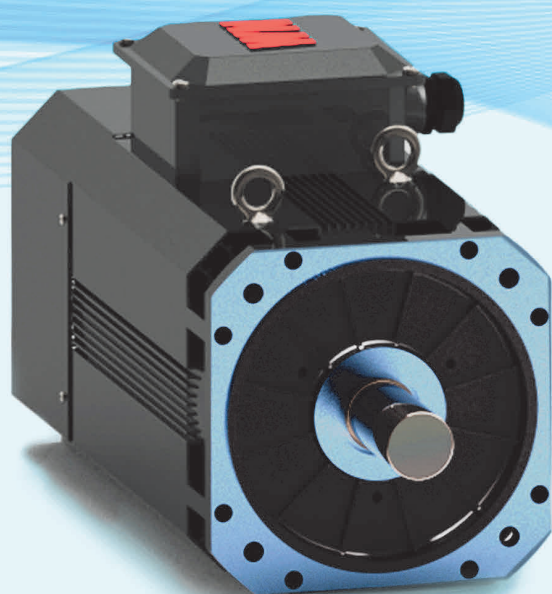

概 述



机座号：80~280 （法兰号：150~560） 功 率：0.37~315kW 冷却
方式：IC416 工作制：S1

适用于：机床主轴，印刷机，挤出机，注塑机，抛光机，覆膜机，纺织机，
拉丝机，挤压机，电缆绞线机，卷绕机，卷曲机，起重和锁紧齿轮，连续
送料，钣金加工等。

特点：外形美观、结构紧凑、重量轻，F/H 级绝缘，防护等级 IP55，电机噪声低、振动小，运行可靠。

命名规则

YHS	112	—	7.5	—	15/60	—	200M	U1	I1	B3	J38	B0	—	00
1	2		3		4		5	6	7	8	9	10		11

1 系列代码	YHS：高性能异步伺服
2 中心高	112：112mm
3 额定功率	7.5kW
4 基速/最高转速	7.5：750rpm 10：1000rpm 15：1500rpm 20：2000rpm 25：2500rpm 30：3000rpm 45：4500rpm 60：6000rpm 80：8000rpm 120：12000rpm
5 法兰号	200M：200 法兰方框 M 长
6 额定电压	U1：380V U2：220V
7 编码器	I1：光电增量 1000 线 I2：光电增量 2500 线 I3：光电增量 5000 线 I4：光电省线式 2500 线 I5：光电增量 1024 线 A1：光电多线圈 17 位 A2：光电多线圈 20 位 A3：光电多线圈 21 位 A4：光电多线圈 23 位 A5：光电单线圈 17 位 A6：光电单线圈 20 位 A7：光电单线圈 21 位 A8：光电单线圈 23 位 M1：1000 线增量磁编 M2：10 位绝对值磁编 M3:12 位绝对值磁编 R1：绕线式一对极旋变 R2：绕线式二对极旋变 R4：磁阻式二对极旋变 R8：磁阻式四对极旋变 NO：无编码器
8 安装方式	B35：底脚加法兰 B3：底脚 B5：法兰
9 轴伸形式	J38：键轴 G38：光轴 Z38：锥轴 轴径 38mm
10 刹车	B1：失电制动 B0：得电制动 00：无刹车
11 其他	00：预留位

YHS80的性能数据：

380V H80:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS80-1.5-30/120	1.5	4.3	4.8	102.8	3000	12000	12000	2.2	6.3	0.0019
YHS80-2.2-30/120	2.2	6.2	7.0					3	8.5	0.0025
YHS80-3-30/120	3	8.1	9.6					4	10.8	0.0035
YHS80-1.1-20/80	1.1	3.4	5.3	69.5	2000	8000	10000	1.5	4.7	0.0019
YHS80-1.5-20/80	1.5	4.3	7.2					2.2	6.3	0.0025
YHS80-2.2-20/80	2.2	6.1	10.5					3	8.3	0.0035
YHS80-0.75-15/60	0.75	2.3	4.8	52.6	1500	6000	8000	1.1	3.4	0.0019
YHS80-1.1-15/60	1.1	3.2	7					1.5	4.4	0.0025
YHS80-1.5-15/60	1.5	4	9.6					2.2	5.9	0.0035
YHS80-0.55-10/40	0.55	1.8	5.3	36.2	1000	4000	6000	0.75	2.5	0.0019
YHS80-0.75-10/40	0.75	2.3	7.2					1.1	3.4	0.0025
YHS80-1.1-10/40	1.1	3.2	10.5					1.5	4.4	0.0035
YHS80-0.37-7.5/30	0.37	1.3	4.7	28	750	3000	4000	0.55	1.9	0.0019
YHS80-0.55-7.5/30	0.55	1.8	7					0.75	2.4	0.0025
YHS80-0.75-7.5/30	0.75	2.3	9.6					1.1	3.4	0.0035

安装尺寸见 P8~P10 页

YHS90的性能数据：

380V H90:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS90-3-30/120	3	7.7	9.6	102.5	3000	12000	12000	4	10.3	0.0046
YHS90-4-30/120	4	9.9	12.7					5.5	13.6	0.0063
YHS90-2.2-20/80	2.2	5.7	10.5	69.2	2000	8000	10000	3	7.8	0.0046
YHS90-3-20/80	3	7.7	14.3					4	10.3	0.0063
YHS90-1.5-15/60	1.5	3.9	9.6	52.2	1500	6000	8000	2.2	5.7	0.0046
YHS90-2.2-15/60	2.2	6	14					3	8.2	0.0063
YHS90-1.1-10/40	1.1	3.1	10.5	35.8	1000	4000	6000	1.5	4.3	0.0046
YHS90-1.5-10/40	1.5	4.3	14.3					2.2	6.3	0.0063
YHS90-0.75-7.5/30	0.75	2.3	9.6	27.4	750	3000	4000	1.1	3.4	0.0046
YHS90-1.1-7.5/30	1.1	3.3	14					1.5	4.5	0.0063

安装尺寸见 P11~P13 页

YHS100的性能数据： 380V H100:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS100-5.5-30/120	5.5	13	17.5	102	3000	12000	12000	7.5	17.7	0.0102
YHS100-7.5-30/120	7.5	17.5	23.9					11	25.7	0.0135
YHS100-11-30/120	11	24.2	35					15	33	0.0181
YHS100-4-20/80	4	9.7	19.1	68.6	2000	8000	10000	5.5	13.4	0.0102
YHS100-5.5-20/80	5.5	13.2	26.3					7.5	18	0.0135
YHS100-7.5-20/80	7.5	17.9	35.8					11	26.2	0.0181
YHS100-3-15/60	3	7.7	19.1	51.8	1500	6000	8000	4	10.2	0.0102
YHS100-4-15/60	4	10.1	25.5					5.5	13.8	0.0135
YHS100-5.5-15/60	5.5	13.1	35					7.5	17.9	0.0181
YHS100-1.5-10/40	1.5	4.2	14.3	35	1000	4000	6000	2.2	6.1	0.0102
YHS100-2.2-10/40	2.2	5.7	21					3	7.7	0.0135
YHS100-3-10/40	3	7.6	28.7					4	10.2	0.0181
YHS100-1.1-7.5/30	1.1	3.1	14	26.6	750	3000	4000	1.5	4.2	0.0102
YHS100-1.5-7.5/30	1.5	4.1	19.1					2.2	6	0.0135
YHS100-2.2-7.5/30	2.2	5.8	28					3	7.8	0.0181

安装尺寸见 P14~P16 页

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS112-11-30/120	11	24.8	35	101.7	3000	12000	12000	15	33.8	0.0195
YHS112-12-30/120	12	26.5	38.2					16.5	36.5	0.0208
YHS112-15-30/120	15	32.6	47.8					18.5	40.2	0.0260
YHS112-16.5-30/120	16.5	35.3	52.5	68.3	2000	8000	10000	20	42.8	0.0286
YHS112-7.5-20/80	7.5	17.7	35.8					11	25.9	0.0195
YHS112-8-20/80	8	18.8	38.2					11.5	27.1	0.0208
YHS112-10-20/80	10	23.4	47.8					13.5	31.6	0.0260
YHS112-11-20/80	11	25.3	52.5	51.6	1500	6000	8000	15	34.4	0.0286
YHS112-5.5-15/60	5.5	13.1	35					7.5	17.9	0.0195
YHS112-5.8-15/60	5.8	13.9	36.9					8	19.2	0.0208
YHS112-7.8-15/60	7.5	16.3	47.8					11	26.1	0.0260
YHS112-8-15/60	8	19	50.9					13	30.8	0.0286

安装尺寸见 P17~P19 页

YHS112的性能数据：380V H112:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m²
YHS112-3-10/40	3	7.5	28.7	34.7	1000	4000	6000	4	10	0.0195
YHS112-3.2-10/40	3.2	8	30.6					4.2	10.5	0.0208
YHS112-4-10/40	4	10	38.2					5.5	13.8	0.0260
YHS112-5.5-10/40	5.5	13.4	52.5					7.5	18.3	0.0286
YHS112-2.7-7.5/30	2.7	7	34.4	26.6	750	3000	4000	3.5	9	0.0195
YHS112-3-7.5/30	3	7.9	38.2					4	10.5	0.0208
YHS112-3.7-7.5/30	3.7	9.3	47.1					4.5	11.4	0.0260
YHS112-4-7.5/30	4	10.1	50.9					5.5	13.9	0.0286

安装尺寸见 P17~P19 页

YHS112的性能数据：380V H132:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m²
YHS132-18.5-30/120	18.5	40.3	58.9	101	3000	12000	12000	22	47.9	0.0579
YHS132-22-30/120	22	45.5	70					30	62.1	0.0681
YHS132-25-30/120	25	52.3	79.6					35	73.2	0.0784
YHS132-30-30/120	30	61.5	95.5					37	75.9	0.0954
YHS132-15-20/80	15	31	71.6	67.8	2000	8000	10000	18.5	38.2	0.0579
YHS132-17.5-20/80	17.5	35.6	83.6					20	40.6	0.0681
YHS132-18.5-20/80	18.5	38.2	88.3					22	45.4	0.0784
YHS132-22-20/80	22	43.9	105					30	59.9	0.0954
YHS132-11-15/60	11	23	70	51.1	1500	6000	8000	15	31.3	0.0579
YHS132-13-15/60	13	27	82.8					16.5	34.3	0.0681
YHS132-15-15/60	15	30.6	95.5					18.5	37.7	0.0784
YHS132-18.5-15/60	18.5	36.6	118					22	43.6	0.0954
YHS132-6.3-10/40	6.3	14.4	60.2	34.4	1000	400 0	6000	8.5	19.4	0.0579
YHS132-7.5-10/40	7.5	16.7	71.6					11	24.5	0.0681
YHS132-9-10/40	9	19.4	86					13	28.1	0.0784
YHS132-11-10/40	11	22.7	105					15	30.9	0.0954
YHS132-5.5-7.5/30	5.5	12.5	70	26.1	750	3000	4000	7.5	17	0.0579
YHS132-6.5-7.5/30	6.5	14.3	82.8					9	19.7	0.0681
YHS132-7.5-7.5/30	7.5	16.4	95.5					11	24	0.0784
YHS132-9-7.5/30	9	19.7	115					12	26.3	0.0954

安装尺寸见 P20~P22 页

YHS112的性能数据： 380V H112:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS112-3-10/40	3	7.5	28.7	34.7	1000	4000	6000	4	10	0.0195
YHS112-3.2-10/40	3.2	8	30.6					4.2	10.5	0.0208
YHS112-4-10/40	4	10	38.2					5.5	13.8	0.0260
YHS112-5.5-10/40	5.5	13.4	52.5					7.5	18.3	0.0286
YHS112-2.7-7.5/30	2.7	7	34.4	26.6	750	3000	4000	3.5	9	0.0195
YHS112-3-7.5/30	3	7.9	38.2					4	10.5	0.0208
YHS112-3.7-7.5/30	3.7	9.3	47.1					4.5	11.4	0.0260
YHS112-4-7.5/30	4	10.1	50.9					5.5	13.9	0.0286

安装尺寸见 P17~P19 页

YHS132的性能数据： 380V H132:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS132-18.5-30/120	18.5	40.3	58.9	101	3000	12000	12000	22	47.9	0.0579
YHS132-22-30/120	22	45.5	70					30	62.1	0.0681
YHS132-25-30/120	25	52.3	79.6					35	73.2	0.0784
YHS132-30-30/120	30	61.5	95.5					37	75.9	0.0954
YHS132-15-20/80	15	31	71.6	67.8	2000	8000	10000	18.5	38.2	0.0579
YHS132-17.5-20/80	17.5	35.6	83.6					20	40.6	0.0681
YHS132-18.5-20/80	18.5	38.2	88.3					22	45.4	0.0784
YHS132-22-20/80	22	43.9	105					30	59.9	0.0954
YHS132-11-15/60	11	23	70	51.1	1500	6000	8000	15	31.3	0.0579
YHS132-13-15/60	13	27	82.8					16.5	34.3	0.0681
YHS132-15-15/60	15	30.6	95.5					18.5	37.7	0.0784
YHS132-18.5-15/60	18.5	36.6	118					22	43.6	0.0954
YHS132-6.3-10/40	6.3	14.4	60.2	34.4	1000	4000	6000	8.5	19.4	0.0579
YHS132-7.5-10/40	7.5	16.7	71.6					11	24.5	0.0681
YHS132-9-10/40	9	19.4	86					13	28.1	0.0784
YHS132-11-10/40	11	22.7	105					15	30.9	0.0954
YHS132-5.5-7.5/30	5.5	12.5	70	26.1	750	3000	4000	7.5	17	0.0579
YHS132-6.5-7.5/30	6.5	14.3	82.8					9	19.7	0.0681
YHS132-7.5-7.5/30	7.5	16.4	95.5					11	24	0.0784
YHS132-9-7.5/30	9	19.7	115					12	26.3	0.0954

安装尺寸见 P20~P22 页

YHS160的性能数据： 380V H160:Y接法

型号 Type	额定 功率 kW	额定 电流 A	额定 转矩 N.m	额定 频率 Hz	转折 转速 rpm	最高 转速 rpm	极限 转速 rpm	过载能力 30min		惯量 kg·m ²
								功率 kW	电流 A	
YHS160-30-20/80	30	60.8	143	67.5	2000	8000	10000	37	75	0.1692
YHS160-37-20/80	37	73.6	177					45	89.5	0.2266
YHS160-22-15/60	22	45	140	50.8	1500	6000	8000	30	61.4	0.1692
YHS160-30-15/60	30	62.8	191					37	77.5	0.2266
YHS160-15-10/40	15	32.6	143	34.1	1000	4000	6000	18.5	40.2	0.1692
YHS160-18.5-10/40	18.5	37.9	177					22	45.1	0.2266
YHS160-11-7.5/30	11	24.1	141	25.8	750	3000	4000	15	32.9	0.1692
YHS160-15-7.5/30	15	32.3	191					18.5	39.8	0.2266

安装尺寸见 P23~P25 页

YHS180的性能数据： 380V H180:Y接法

型号 Type	额定 功率 kW	额定 电流 A	额定 转矩 N.m	额定 频率 Hz	转折 转速 rpm	最高 转速 rpm	极限 转速 rpm	过载能力 30min		惯量 kg·m ²
								功率 kW	电流 A	
YHS180-45-20/80	45	88.8	215	67.5	2000	8000	10000	55	109	0.296
YHS180-55-20/80	55	106	263					75	144	0.3453
YHS180-37-15/60	37	74.4	236	50.7	1500	6000	8000	45	90.5	0.296
YHS180-45-15/60	45	90.6	287					55	111	0.3453
YHS180-22-10/40	22	44.9	210	34.1	1000	4000	6000	30	61.2	0.296
YHS180-30-10/40	30	61.2	287					37	75.5	0.3453
YHS180-18.5-7.5/30	18.5	38.8	236	25.8	750	3000	4000	22	46.2	0.296
YHS180-22-7.5/30	22	46.4	280					30	63.2	0.3453

安装尺寸见 P26~P28 页

YHS200的性能数据： 380V H200:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS200-75-20/80	75	138	358	67.3	2000	8000	10000	90	165	0.5827
YHS200-55-15/60	55	109	350	50.6	1500	6000	8000	75	148	0.5827
YHS200-37-10/40	37	73.3	353	34	1000	4000	4000	45	89.2	0.5827
YHS200-30-7.5/30	30	61.2	382	25.6	750	3000	4000	37	75.4	0.5827

安装尺寸见 P29~P30 页

YHS225的性能数据： 380V H225:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS225-90-20/80	90	165	430	67.2	2000	8000	10000	110	202	0.9862
YHS225-110-20/80	110	202	525					132	242	1.18
YHS225-75-15/60	75	140	478	50.5	1500	6000	8000	90	167	0.9862
YHS225-90-15/60	90	167	573					110	204	1.18
YHS225-45-10/40	45	85.2	230	33.8	1000	4000	4000	55	104	0.9862
YHS225-55-10/40	55	103	525					75	140	1.18
YHS225-37-7.5/30	37	71.8	471	25.5	750	3000	4000	45	87.3	0.9862
YHS225-45-7.5/30	45	85.8	573					55	105	1.18

安装尺寸见 P31~P33 页

YHS250的性能数据： 380V H250:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m ²
YHS250-110-15/50	110	203	700	50.4	1500	5000	5000	132	244	1.873
YHS250-132-15/50	132	242	840					160	293	2.2476
YHS250-160-15/50	160	291	1019					185	337	2.6846
YHS250-185-15/50	185	334	1178					220	398	3.1216

安装尺寸见 P34~P36 页

YHS250的性能数据：380V H250:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m²
YHS250-75-10/40	75	144	716	33.8	1000	4000	4000	90	172	1.873
YHS250-90-10/40	90	170	860					110	208	2.2476
YHS250-110-10/40	110	205	1051					132	246	2.6846
YHS250-132-10/40	132	243	1261					160	294	3.1216
YHS250-55-7.5/30	55	106	700	25.4	750	3000	3000	75	145	1.873
YHS250-65-7.5/30	65	124	828					90	172	2.2476
YHS250-75-7.5/30	75	143	955					95	181	2.6846
YHS250-95-7.5/30	95	179	1210					110	207	3.1216

安装尺寸见 P34~P36 页


YHS280的性能数据：380V H280:Y接法

型号	额定功率	额定电流	额定转矩	额定频率	转折转速	最高转速	极限转速	过载能力 30min		惯量
								功率	电流	
Type	kW	A	N.m	Hz	rpm	rpm	rpm	kW	A	kg·m²
YHS280-220-15/50	220	396	1401	50.3	1500	5000	5000	250	450	4.8967
YHS280-250-15/50	250	443	1592					280	496	5.6312
YHS280-280-15/50	280	496	1783					315	558	6.3656
YHS280-315-15/50	315	562	2006					355	633	7.2226
YHS280-160-10/30	160	292	1528	33.7	1000	3000	4000	185	337	4.8967
YHS280-185-10/30	185	334	1767					220	397	5.6312
YHS280-220-10/30	220	393	2101					250	446	6.3656
YHS280-250-10/30	250	446	2388					280	500	7.2226
YHS280-110-7.5/22.5	110	203	1401	25.4	750	2250	3000	132	244	4.8967
YHS280-132-7.5/22.5	132	241	1681					160	292	5.6312
YHS280-160-7.5/22.5	160	291	2037					185	336	6.3656
YHS280-185-7.5/22.5	185	330	2356					220	393	7.2226

5

安装尺寸见 P37~P39 页

伺服电机转速-转矩曲线图

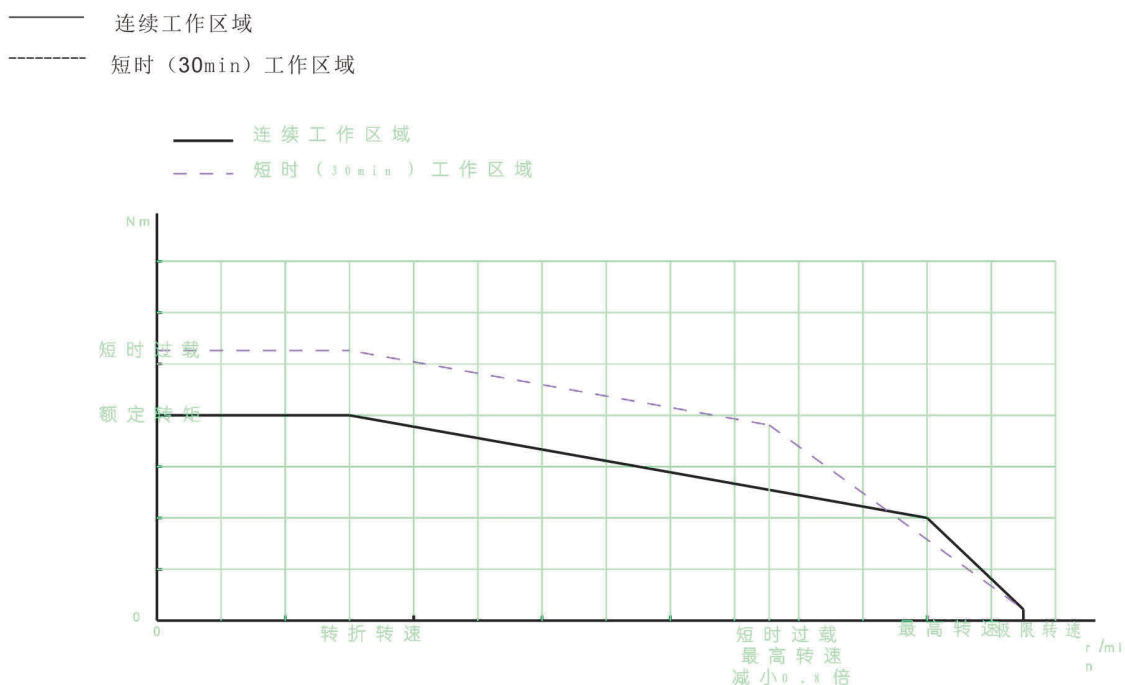

伺服电机风机参数

电 机	机座号	80	90	100	112	132	160	180	200	225	250	280
冷却风机	功 率 (W)	30	42	52	55	55	80	80	150	200	230	320
	电 压 (V)	通常情况是三相 380V，但可以根据客户的要求定制各种电压										


常用电气数据的计算

$$\text{转矩 (Nm)} \quad T = \frac{\text{输出功率(kW)}}{\text{转速(r/min)}} \times 9550$$

$$\text{额定电流 (A)} = \frac{\text{输出功率(kW)}}{\sqrt{3} \times \text{电压(V)} \times \text{功率因数} \times \text{效率}}$$

YHS80安装尺寸及外形


YHS80 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

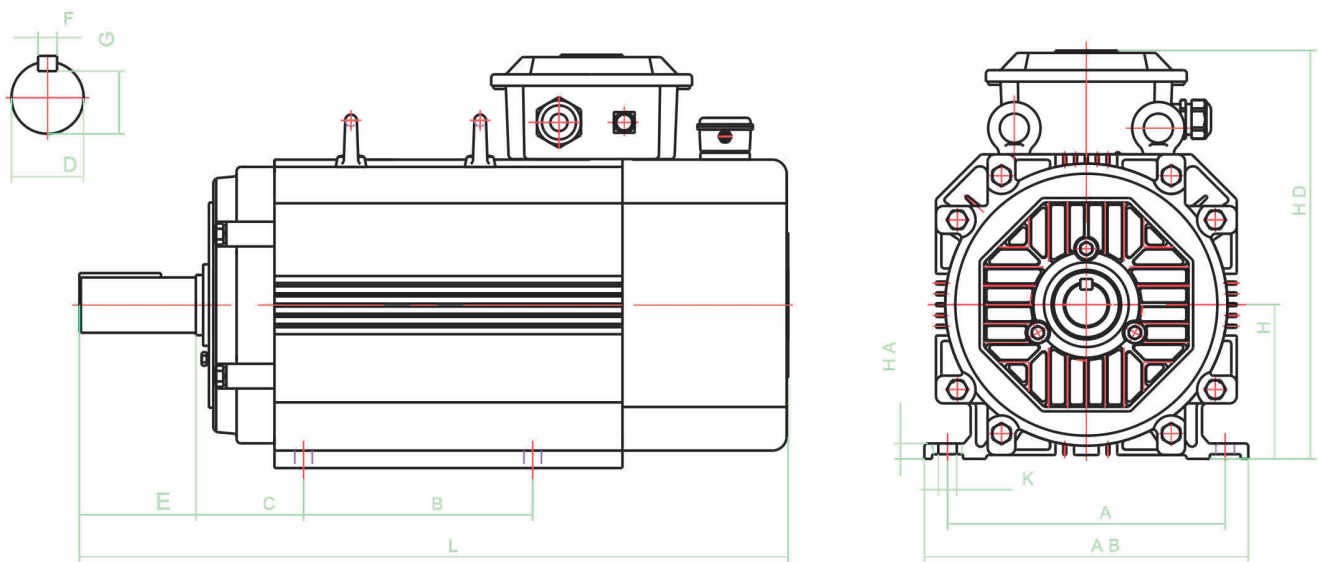

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS80-1.5-30/120	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	150	8	170	205	405
YHS80-2.2-30/120		140												425
YHS80-3-30/120		140												455
YHS80-1.1-20/80	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	150	8	170	205	405
YHS80-1.5-20/80		140												425
YHS80-2.2-20/80		140												455
YHS80-0.75-15/60	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	150	8	170	205	405
YHS80-1.1-15/60		140												425
YHS80-1.5-15/60		140												455
YHS80-0.55-10/40	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	150	8	170	205	405
YHS80-0.75-10/40		140												425
YHS80-1.1-10/40		140												455
YHS80-0.37-7.5/30	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	150	8	170	205	405
YHS80-0.55-7.5/30		140												425
YHS80-0.75-7.5/30		140												455

YHS80安装尺寸及外形


YHS80 B5 （机座无底脚、端盖有凸缘）

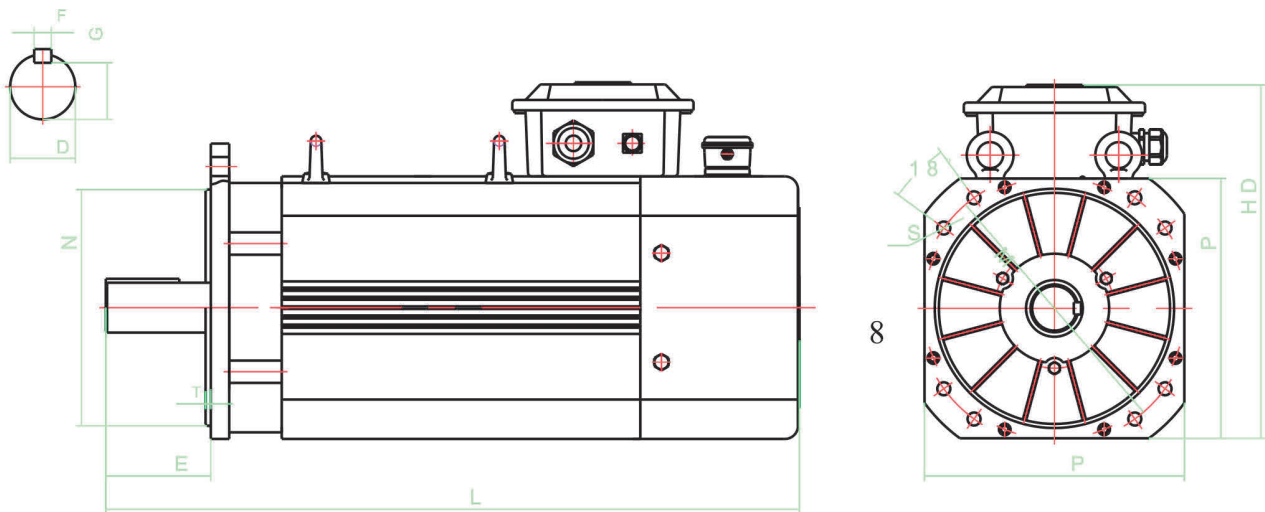

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS80-1.5-30/120	150*150	Φ24	50	8	20	Φ175	Φ130	4-Φ12	3.5	150	205	405
YHS80-2.2-30/120												425
YHS80-3-30/120												455
YHS80-1.1-20/80	150*150	Φ24	50	8	20	Φ175	Φ130	4-Φ12	3.5	150	205	405
YHS80-1.5-20/80												425
YHS80-2.2-20/80												455
YHS80-0.75-15/60	150*150	Φ24	50	8	20	Φ175	Φ130	4-Φ12	3.5	150	205	405
YHS80-1.1-15/60												425
YHS80-1.5-15/60												455
YHS80-0.55-10/40	150*150	Φ24	50	8	20	Φ175	Φ130	4-Φ12	3.5	150	205	405
YHS80-0.75-10/40												425
YHS80-1.1-10/40												455
YHS80-0.37-7.5/30	150*150	Φ24	50	8	20	Φ175	Φ130	4-Φ12	3.5	150	205	405
YHS80-0.55-7.5/30												425
YHS80-0.75-7.5/30												455

YHS80安装尺寸及外形


YHS80 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

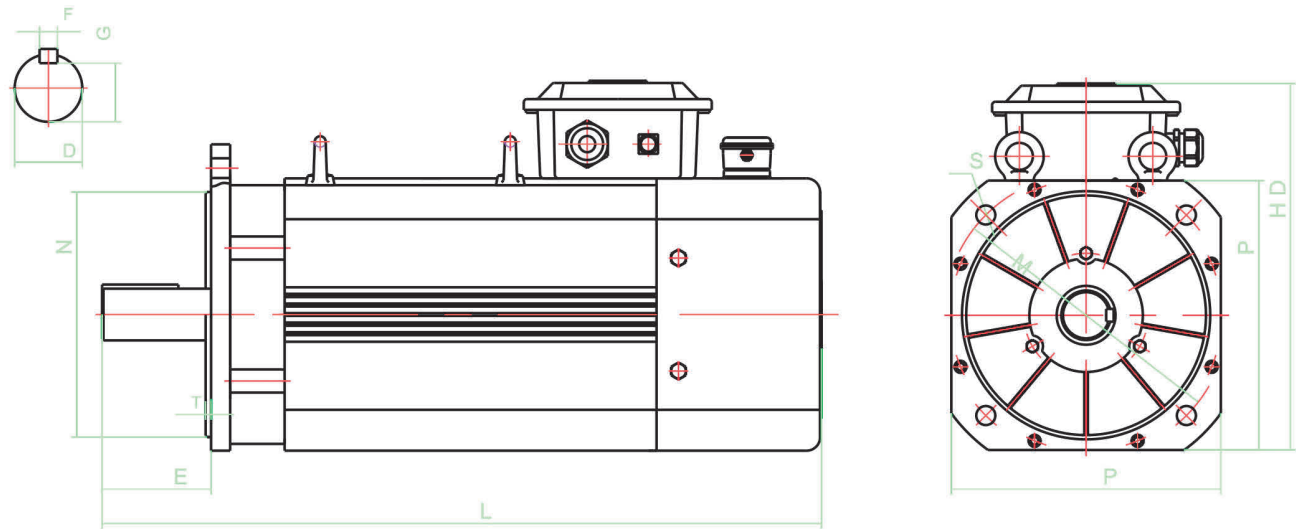

型号	法兰	安装尺寸													外形尺寸				
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HA	AB	HD	L
YHS80-1.5-30/120	150* 150	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	8	170	205	405
YHS80-2.2-30/120			140																425
YHS80-3-30/120			140																455
YHS80-1.1-20/80	150* 150	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	8	170	205	405
YHS80-1.5-20/80			140																425
YHS80-2.2-20/80			140																455
YHS80-0.75-15/60	150* 150	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	8	170	205	405
YHS80-1.1-15/60			140																425
YHS80-1.5-15/60			140																455
YHS80-0.55-10/40	150* 150	140	100	50	Φ 24	50	8	20	80	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	8	170	205	405
YHS80-0.75-10/40			140																425
YHS80-1.1-10/40			140																455
YHS80-0.37-7.5/30	150* 150	140	100	50	Φ24	50	8	20	80	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	8	170	205	405
YHS80-0.55-7.5/30			140																425
YHS80-0.75-7.5/30			140																455

YHS80安装尺寸及外形


YHS90 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

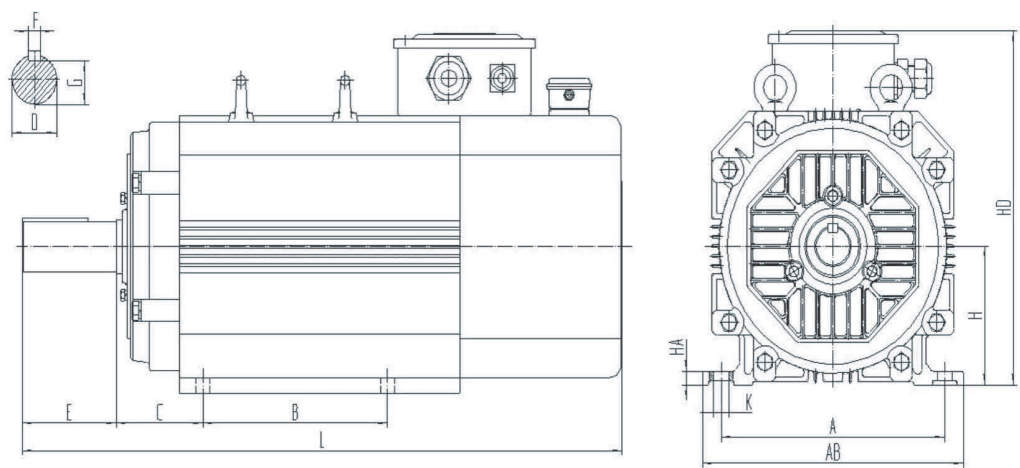

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS90-3-30/120	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	150	10	170	220	420
YHS90-4-30/120		140												460
YHS90-2.2-20/80	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	150	10	170	220	420
YHS90-3-20/80		140												460
YHS90-1.5-15/60	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	150	10	170	220	420
YHS90-2.2-15/60		140												460
YHS90-1.1-10/40	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	150	10	170	220	420
YHS90-1.5-10/40		140												460
YHS90-0.75-7.5/30	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	150	10	170	220	420
YHS90-1.1-7.5/30		140												460

YHS80安装尺寸及外形


YHS90 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

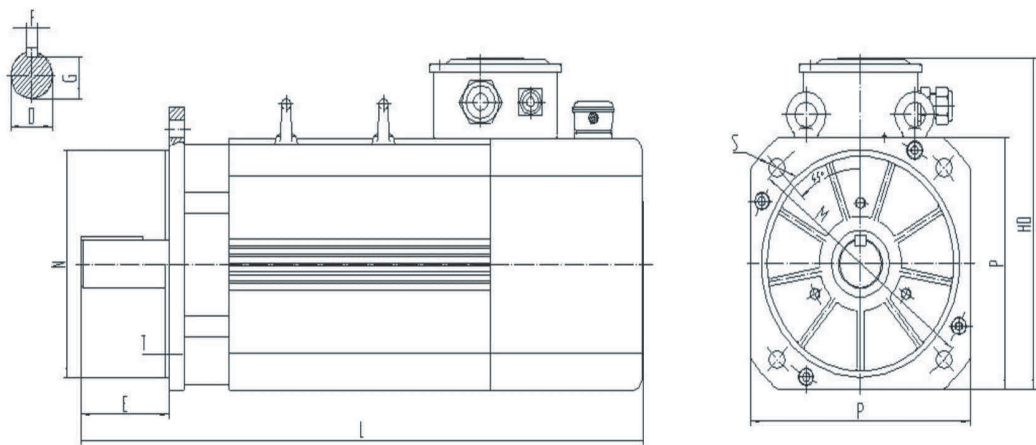

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS90-3-30/120	150*150	Φ 24	50	8	20	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	220	420
YHS90-4-30/120												460
YHS90-2.2-20/80	150*150	Φ 24	50	8	20	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	220	420
YHS90-3-20/80												460
YHS90-1.5-15/60	150*150	Φ 24	50	8	20	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	220	420
YHS90-2.2-15/60												460
YHS90-1.1-10/40	150*150	Φ 24	50	8	20	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	220	420
YHS90-1.5-10/40												460
YHS90-0.75-7.5/30	150*150	Φ 24	50	8	20	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	220	420
YHS90-1.1-7.5/30												460

YHS80安装尺寸及外形


YHS90 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

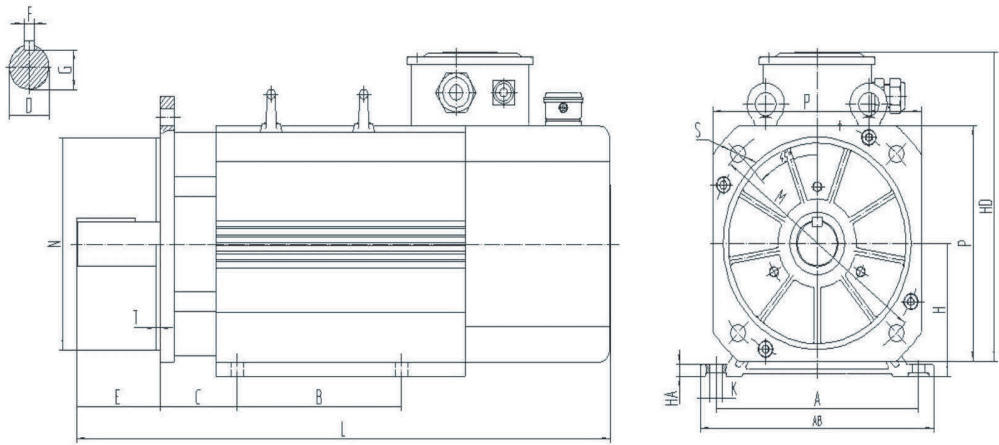

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HA	AB	HD	L
YHS90-3-30/120	150*	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	10	170	220	420
YHS90-4-30/120	150		140																460
YHS90-2.2-20/80	150*	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	10	170	220	420
YHS90-3-20/80	150		140																460
YHS90-1.5-15/60	150*	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	10	170	220	420
YHS90-2.2-15/60	150		140																460
YHS90-1.1-10/40	150*	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	10	170	220	420
YHS90-1.5-10/40	150		140																460
YHS90-0.75-7.5/30	150*	140	100	63	Φ 24	50	8	20	90	10	Φ 175	Φ 130	4-Φ 12	3.5	150	10	170	220	420
YHS90-1.1-7.5/30	150		140																460

YHS100安装尺寸及外形


YHS100 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

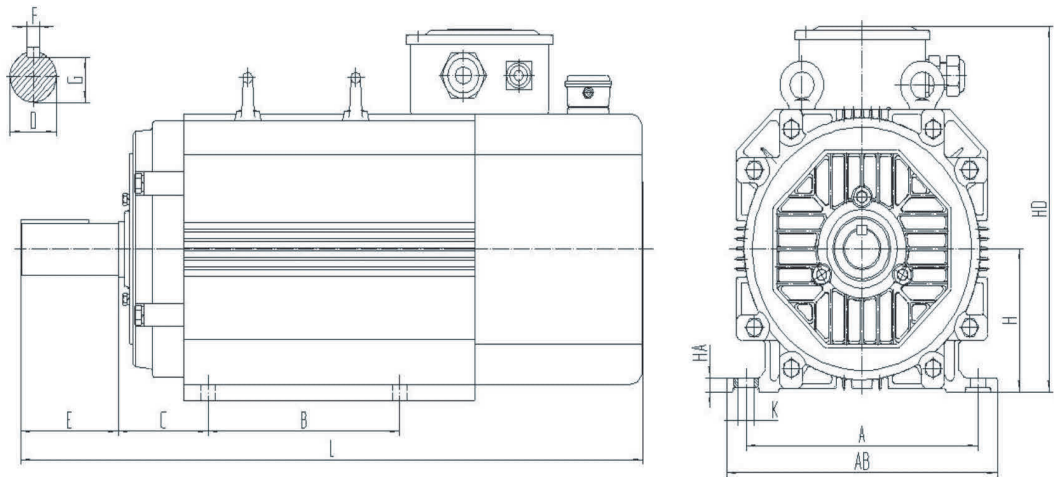

型号	安装尺寸										外形尺寸			
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS100-5.5-30/120	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	195	10	210	265	450
YHS100-7.5-30/120		140												480
YHS100-11-30/120		140												520
YHS100-4-20/80	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	195	10	210	265	450
YHS100-5.5-20/80		140												480
YHS100-7.5-20/80		140												520
YHS100-3-15/60	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	195	10	210	265	450
YHS100-4-15/60		140												480
YHS100-5.5-15/60		140												520
YHS100-1.5-10/40	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	195	10	210	265	450
YHS100-2.2-10/40		140												480
YHS100-3-10/40		140												520
YHS100-1.1-7.5/30	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	195	10	210	265	450
YHS100-1.5-7.5/30		140												480
YHS100-2.2-7.5/30		140												520

YHS100安装尺寸及外形


YHS100 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

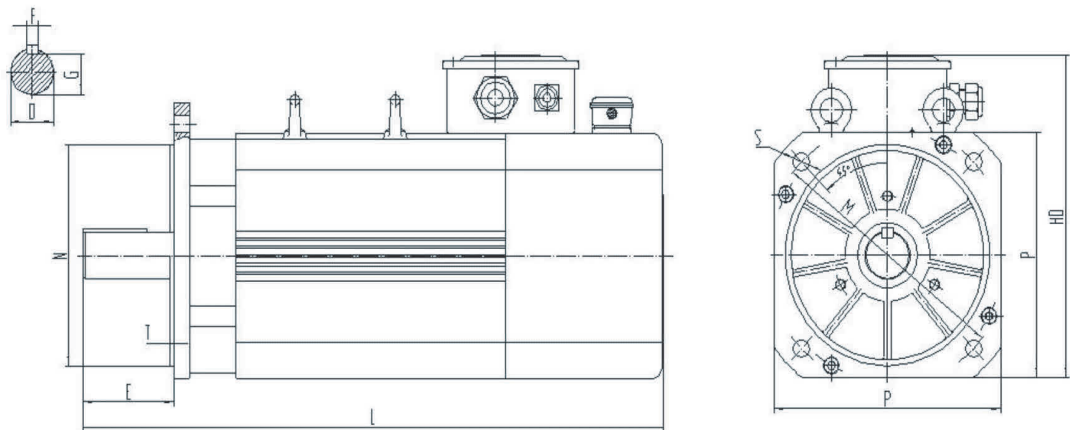

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS100-5.5-30/120	195*195	Φ 28	60	8	24	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	265	450
YHS100-7.5-30/120												480
YHS100-11-30/120												520
YHS100-4-20/80	195*195	Φ 28	60	8	24	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	265	450
YHS100-5.5-20/80												480
YHS100-7.5-20/80												520
YHS100-3-15/60	195*195	Φ 28	60	8	24	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	265	450
YHS100-4-15/60												480
YHS100-5.5-15/60												520
YHS100-1.5-10/40	195*195	Φ 28	60	8	24	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	265	450
YHS100-2.2-10/40												480
YHS100-3-10/40												520
YHS100-1.1-7.5/30	195*195	Φ 28	60	8	24/27	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	265	450
YHS100-1.5-7.5/30												480
YHS100-2.2-7.5/30												520

YHS100安装尺寸及外形


YHS100 B35（机座有底脚、端盖有凸缘）

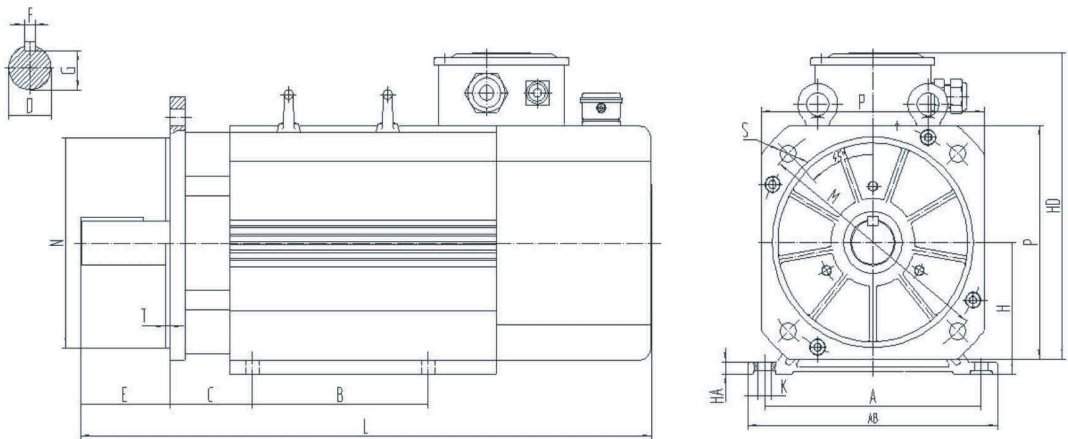

型号	法兰	安装尺寸													外形尺寸				
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	H A	AB	HD	L
YHS100-5.5-30/120	195*195	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	10	210	265	450
YHS100-7.5-30/120			140																480
YHS100-11-30/120			140																520
YHS100-4-20/80	195*195	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	10	210	265	450
YHS100-5.5-20/80			140																480
YHS100-7.5-20/80			140																520
YHS100-3-15/60	195*195	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	10	210	265	450
YHS100-4-15/60			140																480
YHS100-5.5-15/60			140																520
YHS100-1.5-10/40	195*195	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	10	210	265	450
YHS100-2.2-10/40			140																480
YHS100-3-10/40			140																520
YHS100-1.1-7.5/30	195*195	180	125	70	Φ28	60	8	24	100	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	195	10	210	265	450
YHS100-1.5-7.5/30			140																480
YHS100-2.2-7.5/30			140																520

YHS112安装尺寸及外形


YHS112 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

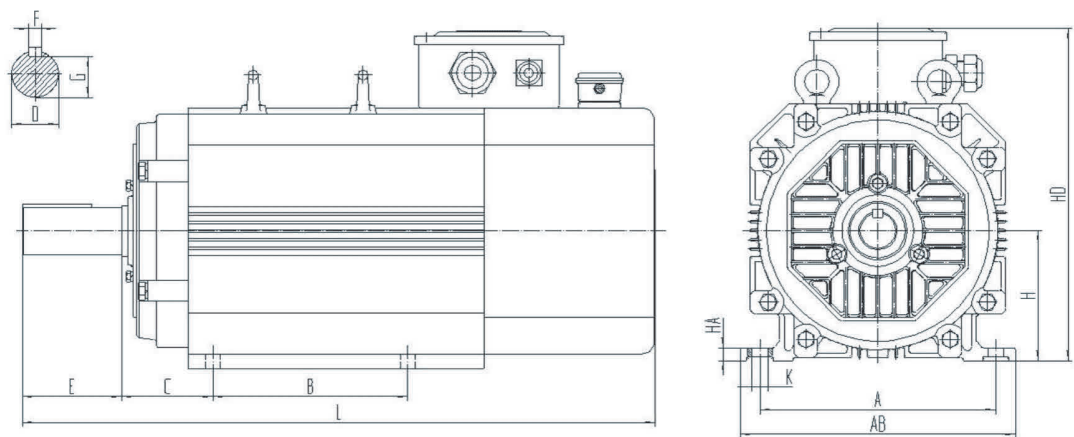

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS112-11-30/120	190	140	70	Φ38	80	10	33	112	12	200	12	230	275	560
YHS112-12-30/120		178												570
YHS112-15-30/120		210												610
YHS112-16.5-30/120		210												630
YHS112-7.5-20/80	190	140	70	Φ38	80	10	33	112	12	200	12	230	275	560
YHS112-8-20/80		178												570
YHS112-10-20/80		210												610
YHS112-11-20/80		210												630
YHS112-5.5-15/60	190	140	70	Φ38	80	10	33	112	12	200	12	230	275	560
YHS112-5.8-15/60		178												570
YHS112-7.8-15/60		210												610
YHS112-8-15/60		210												630
YHS112-3-10/40	190	140	70	Φ38	80	10	33	112	12	200	12	230	275	560
YHS112-3.2-10/40		178												570
YHS112-4-10/40		210												610
YHS112-5.5-10/40		210												630
YHS112-2.7-7.5/30	190	140	70	Φ38	80	10	33	112	12	200	12	230	275	560
YHS112-3-7.5/30		178												570
YHS112-3.7-7.5/30		210												610
YHS112-4-7.5/30		210												630

YHS100安装尺寸及外形


YHS112 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

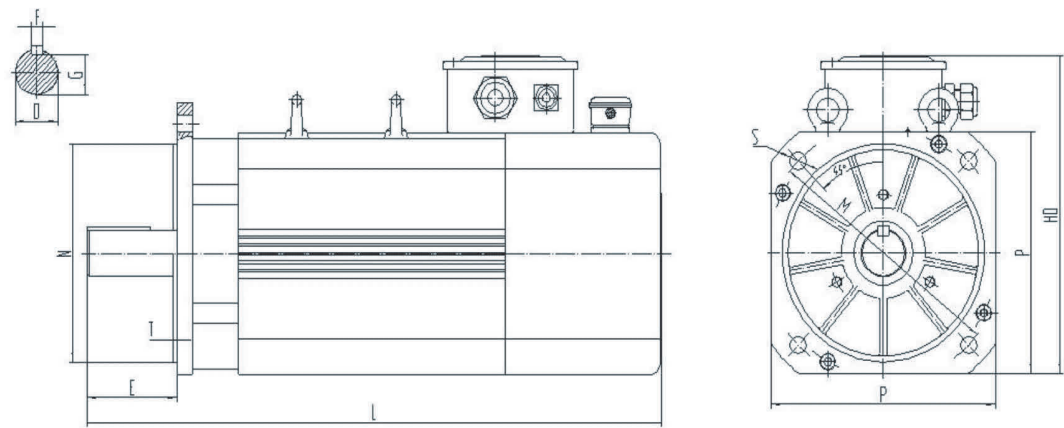

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS112-11-30/120	200*200	Φ38	80	10	33	Φ215	Φ180	4-Φ15	4	200	275	560
YHS112-12-30/120												570
YHS112-15-30/120												610
YHS112-16.5-30/120												630
YHS112-7.5-20/80	200*200	Φ38	80	10	33	Φ215	Φ180	4-Φ15	4	200	275	560
YHS112-8-20/80												570
YHS112-10-20/80												610
YHS112-11-20/80												630
YHS112-5.5-15/60	200*200	Φ38	80	10	33	Φ215	Φ180	4-Φ15	4	200	275	560
YHS112-5.8-15/60												570
YHS112-7.8-15/60												610
YHS112-8-15/60												630
YHS112-3-10/40	200*200	Φ38	80	10	33	Φ215	Φ180	4-Φ15	4	200	275	560
YHS112-3.2-10/40												570
YHS112-4-10/40												610
YHS112-5.5-10/40												630
YHS112-2.7-7.5/30	200*200	Φ38	80	10	33	Φ215	Φ180	4-Φ15	4	200	275	560
YHS112-3-7.5/30												570
YHS112-3.7-7.5/30												610
YHS112-4-7.5/30												630

YHS112安装尺寸及外形


YHS112 B35（机座有底脚、端盖有凸缘）

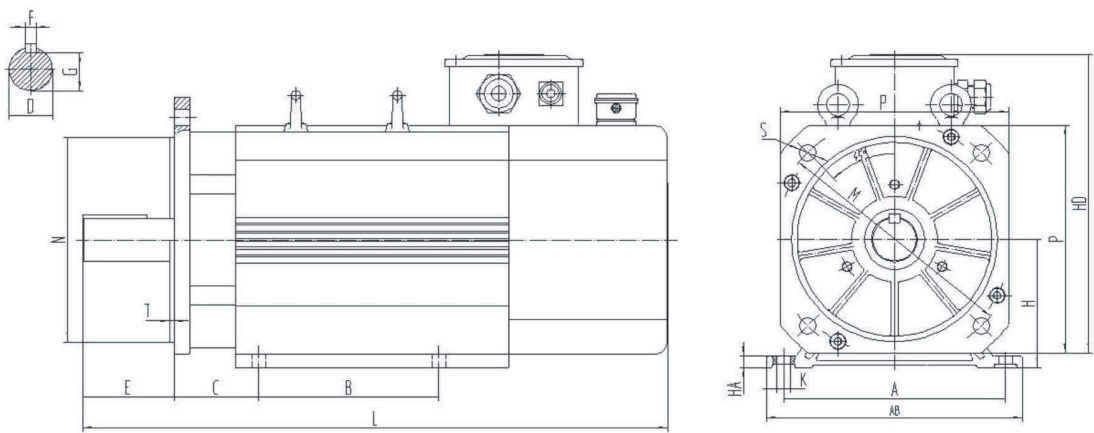

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HA	AB	HD	L
YHS112-11-30/120	200*	190	140	70	Φ 38	80	10	33	112	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	200	12	230	275	560
YHS112-12-30/120			178																570
YHS112-15-30/120			210																610
YHS112-16.5-30/120			210																630
YHS112-7.5-20/80	200*	190	140	70	Φ 38	80	10	33	112	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	200	12	230	275	560
YHS112-8-20/80			178																570
YHS112-10-20/80			210																610
YHS112-11-20/80			210																630
YHS112-5.5-15/60	200*	190	140	70	Φ 38	80	10	33	112	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	200	12	230	275	560
YHS112-5.8-15/60			178																570
YHS112-7.8-15/60			210																610
YHS112-8-15/60			210																630
YHS112-3-10/40	200*	190	140	70	Φ 38	80	10	33	112	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	200	12	230	275	560
YHS112-3.2-10/40			178																570
YHS112-4-10/40			210																610
YHS112-5.5-10/40			210																630
YHS112-2.7-7.5/30	200*	190	140	70	Φ 38	80	10	33	112	12	Φ 215	Φ 180	4-Φ 15	4	200	12	230	275	560
YHS112-3-7.5/30			178																570
YHS112-3.7-7.5/30			210																610
YHS112-4-7.5/30			210																630

YHS132安装尺寸及外形


YHS132 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

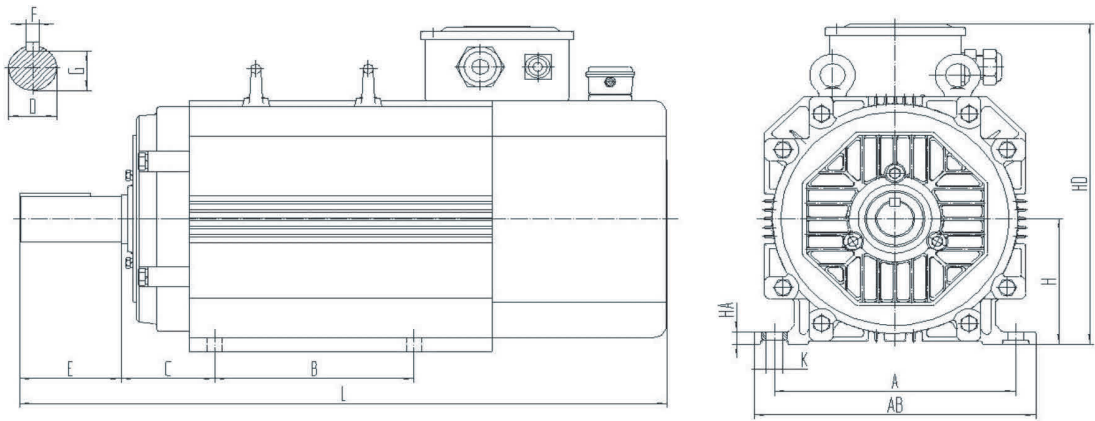

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS132-18.5-30/120	216	178	89	Φ 42	110	12	37	132	12	240	12	280	340	635
YHS132-22-30/120		254												665
YHS132-25-30/120		279												695
YHS132-30-30/120		279												745
YHS132-15-20/80	216	178	89	Φ 42	110	12	37	132	12	240	12	280	340	635
YHS132-17.5-20/80		254												665
YHS132-18.5-20/80		279												695
YHS132-22-20/80		279												745
YHS132-11-15/60	216	178	89	Φ 42	110	12	37	132	12	240	12	280	340	635
YHS132-13-15/60		254												665
YHS132-15-15/60		279												695
YHS132-18.5-15/60		279												745
YHS132-6.3-10/40	216	178	89	Φ 42	110	12	37	132	12	240	12	280	340	635
YHS132-7.5-10/40		254												665
YHS132-9-10/40		279												695
YHS132-11-10/40		279												745
YHS132-5.5-7.5/30	216	178	89	Φ 42	110	12	37	132	12	240	12	280	340	635
YHS132-6.5-7.5/30		254												665
YHS132-7.5-7.5/30		279												695
YHS132-9-7.5/30		279												745

YHS132安装尺寸及外形


YHS132 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

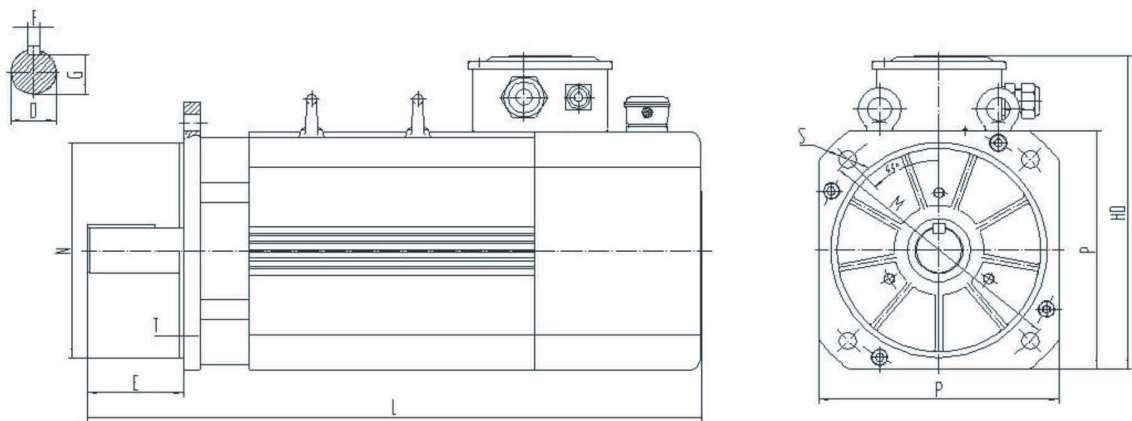

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS132-18.5-30/120	240*240	Φ 42	110	12	37	Φ 265	Φ 230	4-Φ 15	4	240	340	635
YHS132-22-30/120												665
YHS132-25-30/120												695
YHS132-30-30/120												745
YHS132-15-20/80	240*240	Φ 42	110	12	37	Φ 265	Φ 230	4-Φ 15	4	240	340	635
YHS132-17.5-20/80												665
YHS132-18.5-20/80												695
YHS132-22-20/80												745
YHS132-11-15/60	240*240	Φ 42	110	12	37	Φ 265	Φ 230	4-Φ 15	4	240	340	635
YHS132-13-15/60												665
YHS132-15-15/60												695
YHS132-18.5-15/60												745
YHS132-6.3-10/40	240*240	Φ 42	110	12	37	Φ 265	Φ 230	4-Φ 15	4	240	340	635
YHS132-7.5-10/40												665
YHS132-9-10/40												695
YHS132-11-10/40												745
YHS132-5.5-7.5/30	240*240	Φ 42	110	12	37	Φ 265	Φ 230	4-Φ 15	4	240	340	635
YHS132-6.5-7.5/30												665
YHS132-7.5-7.5/30												695
YHS132-9-7.5/30												745

YHS132安装尺寸及外形


YHS132 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

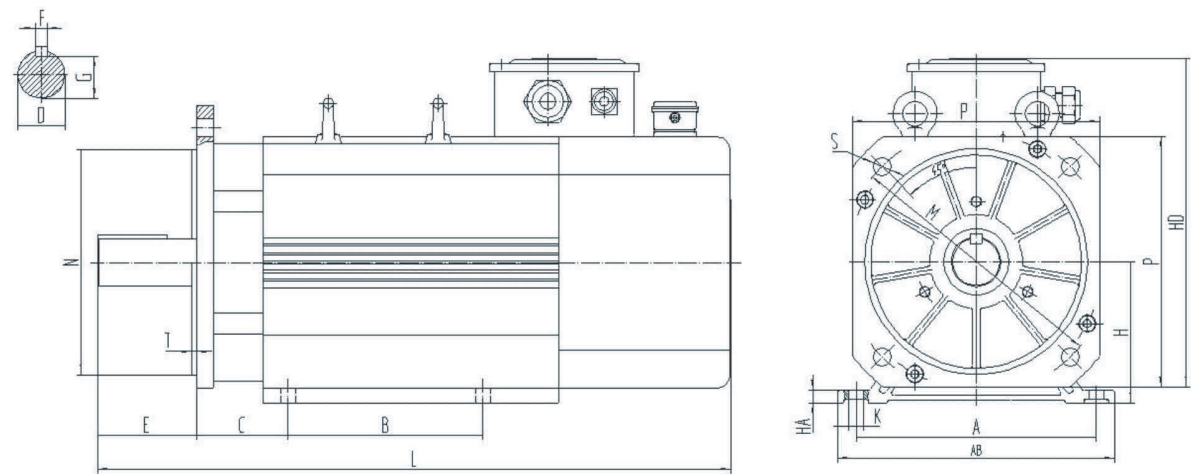

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HA	AB	HD	L
YHS132-18.5-30/120	240*	216	178	89	Φ42	110	12	37	132	12	Φ265	Φ230	4-Φ15	4	240	12	280	340	63
YHS132-22-30/120			254																66
YHS132-25-30/120			279																69
YHS132-30-30/120			279																74
YHS132-15-20/80	240*	216	178	89	Φ42	110	12	37	132	12	Φ265	Φ230	4-Φ15	4	240	12	280	340	63
YHS132-17.5-20/80			254																66
YHS132-18.5-20/80			279																69
YHS132-22-20/80			279																74
YHS132-11-15/60	240*	216	178	89	Φ42	110	12	37	132	12	Φ265	Φ230	4-Φ15	4	240	12	280	340	63
YHS132-13-15/60			254																66
YHS132-15-15/60			279																69
YHS132-18.5-15/60			279																74
YHS132-6.3-10/40	240*	216	178	89	Φ42	110	12	37	132	12	Φ265	Φ230	4-Φ15	4	240	12	280	340	63
YHS132-7.5-10/40			254																66
YHS132-9-10/40			279																69
YHS132-11-10/40			279																74
YHS132-5.5-7.5/30	240*	216	178	89	Φ42	110	12	37	132	12	Φ265	Φ230	4-Φ15	4	240	12	280	340	63
YHS132-6.5-7.5/30			254																66
YHS132-7.5-7.5/30			279																69
YHS132-9-7.5/30			279																74

YHS160安装尺寸及外形


YHS160 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

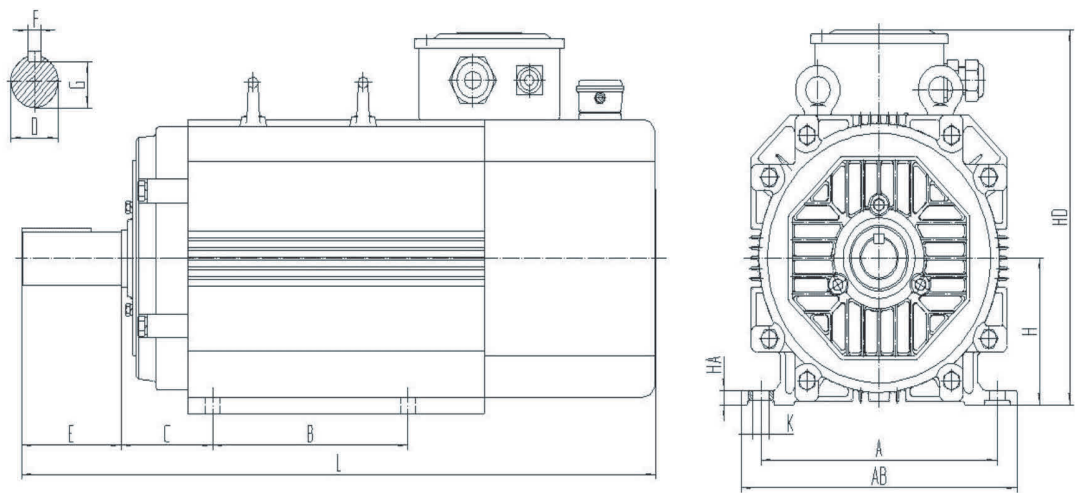

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS160-30-20/80	254	210	108	Φ 48	110	14	42.5	160	15	300	14	320	395	740
YHS160-37-20/80		280												810
YHS160-22-15/60	254	210	108	Φ 48	110	14	42.5	160	15	300	14	320	395	740
YHS160-30-15/60		280												810
YHS160-15-10/40	254	210	108	Φ 48	110	14	42.5	160	15	300	14	320	395	740
YHS160-18.5-10/40		280												810
YHS160-11-7.5/30	254	210	108	Φ 48	110	14	42.5	160	15	300	14	320	395	740
YHS160-15-7.5/30		280												810


YHS160安装尺寸及外形

YHS160 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

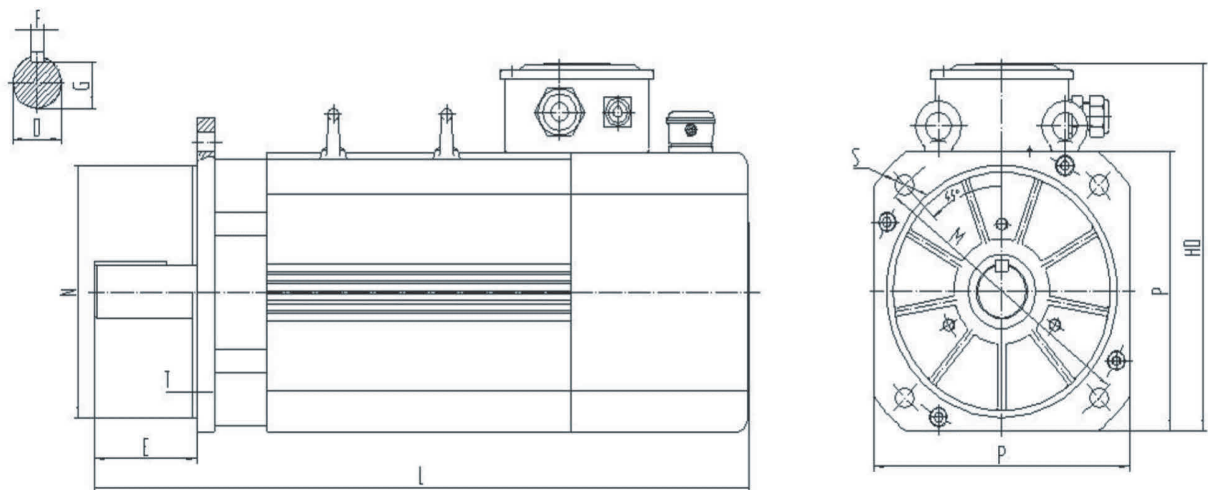

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS160-30-20/80	300*300	Φ48	110	14	42.5	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300*300	395	740
YHS160-37-20/80												810
YHS160-22-15/60	300*300	Φ48	110	14	42.5	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300*300	395	740
YHS160-30-15/60												810
YHS160-15-10/40	300*300	Φ48	110	14	42.5	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300*300	395	740
YHS160-18.5-10/40												810
YHS160-11-7.5/30	300*300	Φ48	110	14	42.5	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300*300	395	740
YHS160-15-7.5/30												810


YHS160安装尺寸及外形

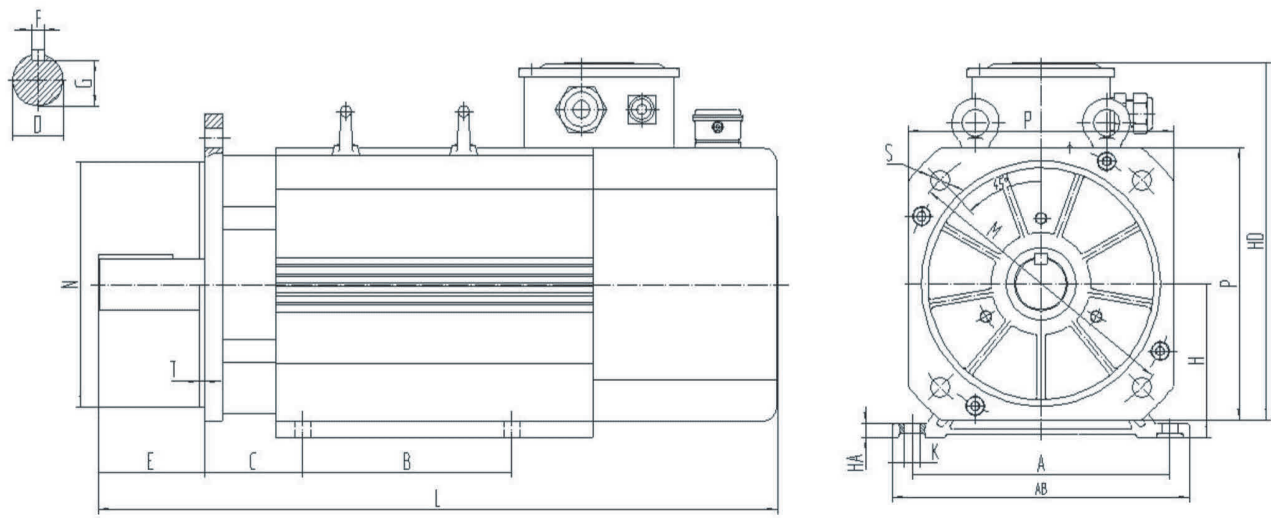

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HA	AB	HD	L
YHS160-30-20/80	300*	254	210	108	Φ48	110	14	42.5	160	15	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300	14	320	395	740
YHS160-37-20/80	300		280																810
YHS160-22-15/60	300*	254	210	108	Φ48	110	14	42.5	160	15	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300	14	320	395	740
YHS160-30-15/60	300		280																810
YHS160-15-10/40	300*	254	210	108	Φ48	110	14	42.5	160	15	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300	14	320	395	740
YHS160-18.5-10/40	300		280																810
YHS160-11-7.5/30	300*	254	210	108	Φ48	110	14	42.5	160	15	Φ325	Φ250	4-Φ18.5	5	300	14	320	395	740
YHS160-15-7.5/30	300		280																810

YHS180安装尺寸及外形


YHS180 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

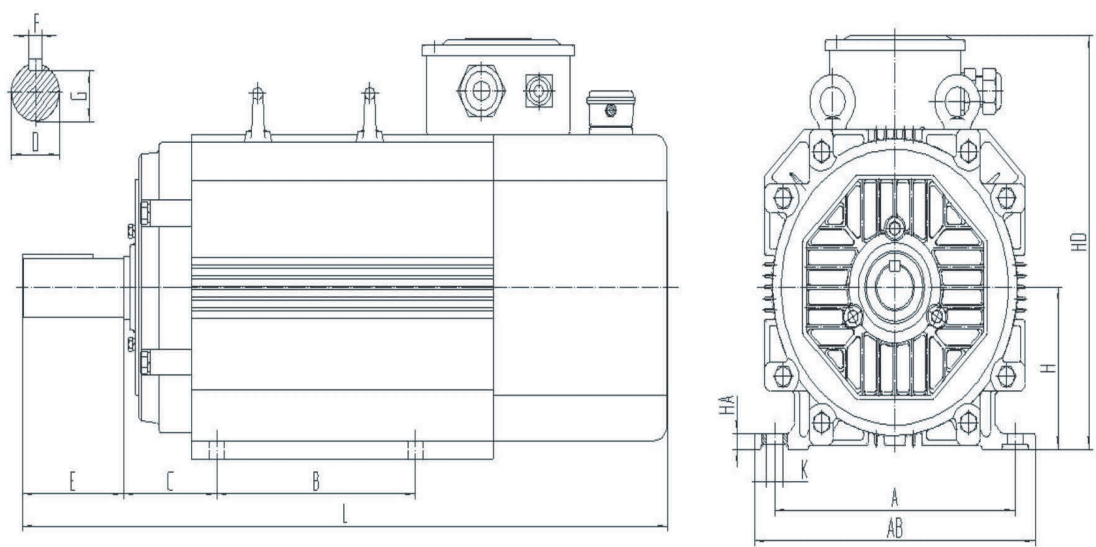

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS180-45-20/80	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	19	330	20	380	450	850
YHS180-55-20/80		279												890
YHS180-37-15/60	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	19	330	20	380	450	850
YHS180-45-15/60		279												890
YHS180-22-10/40	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	19	330	20	380	450	850
YHS180-30-10/40		279												890
YHS180-18.5-7.5/30	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	19	330	20	380	450	850
YHS180-22-7.5/30		279												890

YHS180安装尺寸及外形


YHS180 B5 （机座无底脚、端盖有凸缘）

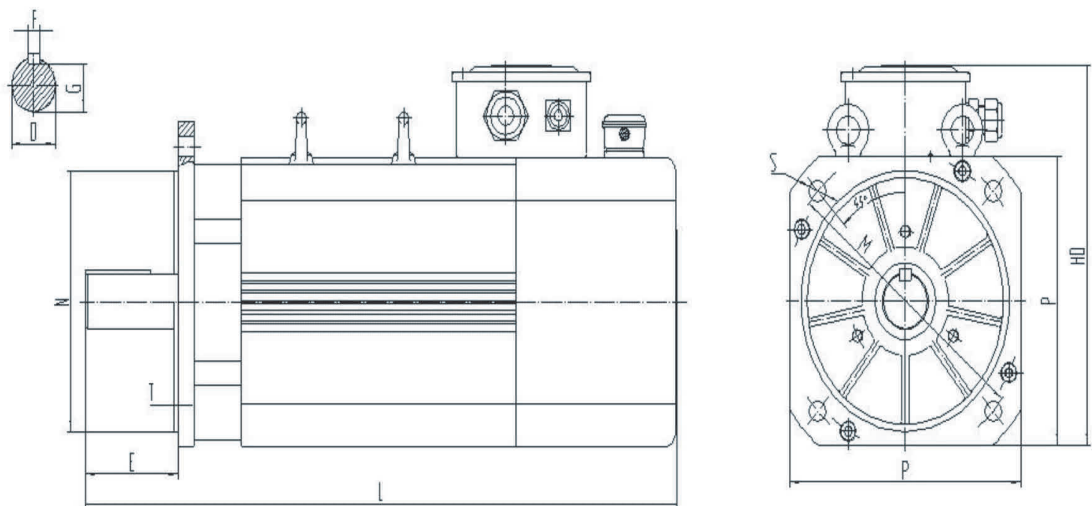

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS180-45-20/80	330*330	Φ 60	140	18	53	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	450	850
YHS180-55-20/80												890
YHS180-37-15/60	330*330	Φ 60	140	18	53	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	450	850
YHS180-45-15/60												890
YHS180-22-10/40	330*330	Φ 60	140	18	53	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	450	850
YHS180-30-10/40												890
YHS180-18.5-7.5/30	330*330	Φ 60	140	18	53	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	450	850
YHS180-22-7.5/30												890

YHS180安装尺寸及外形


YHS180 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

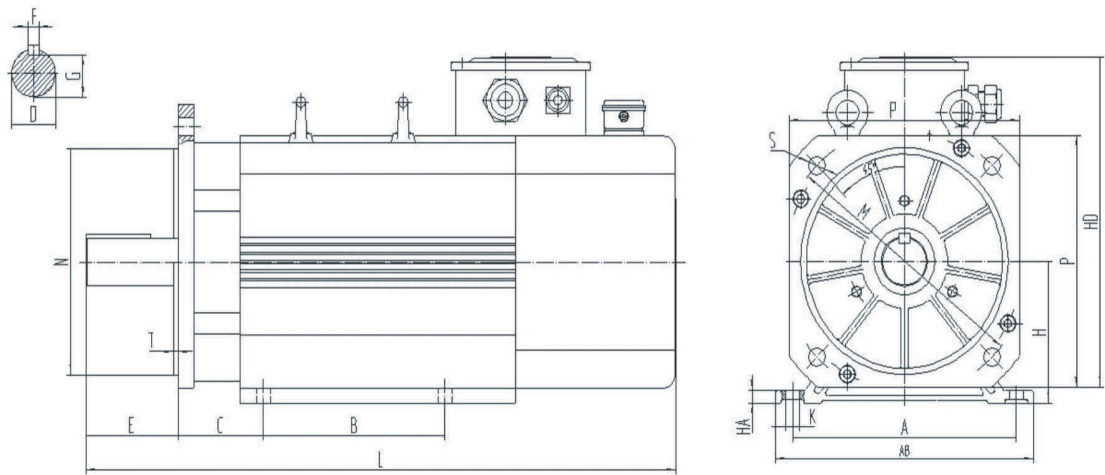

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HK	AB	HD	L
YHS180-45-20/80	330* 330	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	18	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	20	380	450	850
YHS180-55-20/80			279																890
YHS180-37-15/60	330* 330	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	18	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	20	380	450	850
YHS180-45-15/60			279																890
YHS180-22-10/40	330* 330	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	18	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	20	380	450	850
YHS180-30-10/40			279																890
YHS180-18.5-7.5/30	330* 330	318	241	121	Φ 60	140	18	53	180	18	Φ 350	Φ 300	4-Φ 19	5	330	20	380	450	850
YHS180-22-7.5/30			279																890


YHS200安装尺寸及外形

YHS200 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

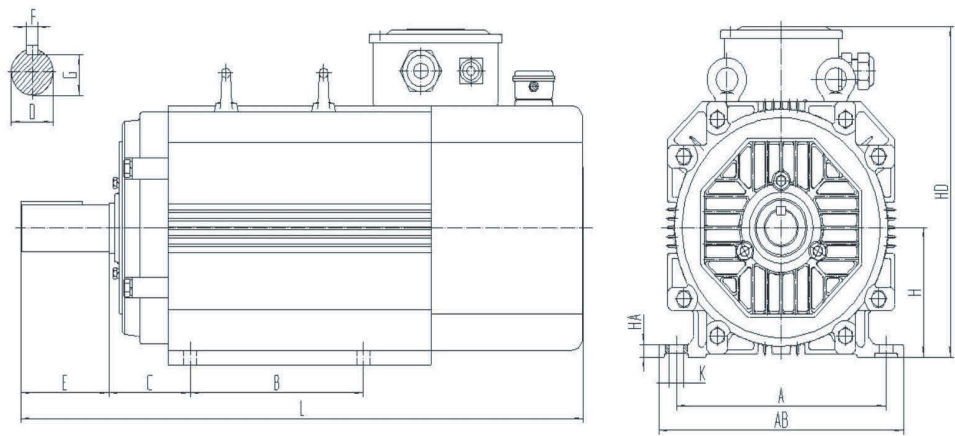

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS200-75-20/80	330	305	149	Φ 65	140	18	58	200	24	380	22	400	500	920
YHS200-55-15/60														
YHS200-37-10/40	330	305	149	Φ 65	140	18	58	200	24	380	22	400	500	920
YHS200-30-7.5/30														


YHS200 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

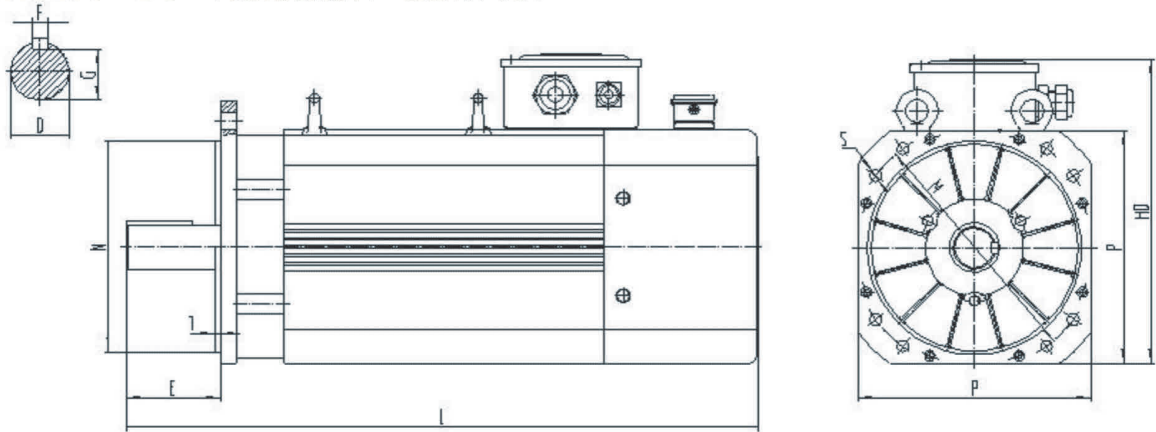

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS200-75-20/80	380*380	Φ 65	140	18	58	Φ 400	Φ 350	8-Φ 19	5	380	500	920
YHS200-55-15/60												
YHS200-37-10/40	380*380	Φ 65	140	18	58	Φ 400	Φ 350	8-Φ 19	5	380	500	920
YHS200-30-7.5/30												

YHS200安装尺寸及外形


YHS200 B3 （机座有底脚、端盖有凸缘）

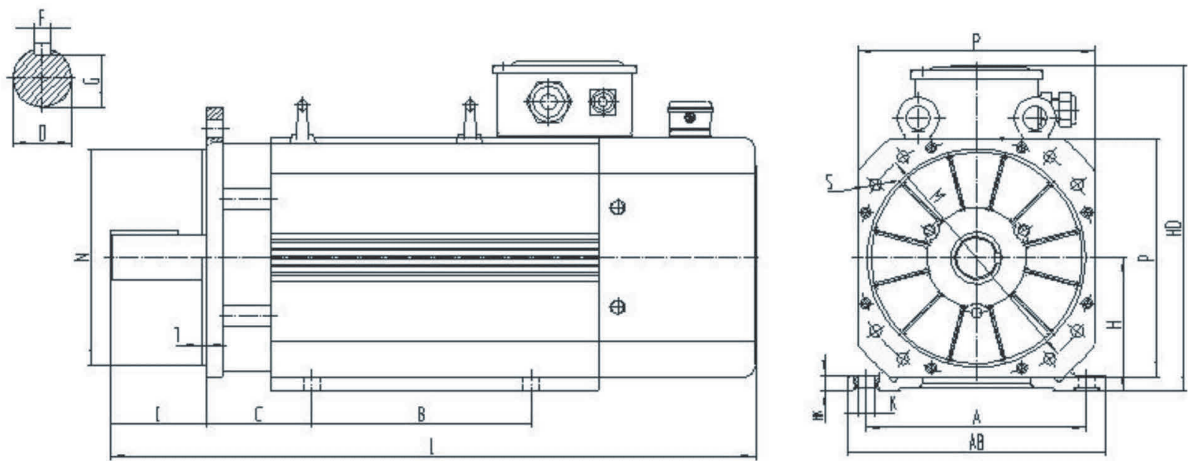

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HK	AB	HD	L
YHS200-75-20/80	380*	330	305	149	Φ 65	140	18	58	200	24	Φ 400	Φ 350	8-Φ 19	5	380	22	400	500	920
YHS200-55-15/60	380																		
YHS200-37-10/40	380*	330	305	149	Φ 65	140	18	58	200	24	Φ 400	Φ 350	8-Φ 19	5	380	22	400	500	920
YHS200-30-7.5/30	380																		

YHS225安装尺寸及外形


YHS225 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

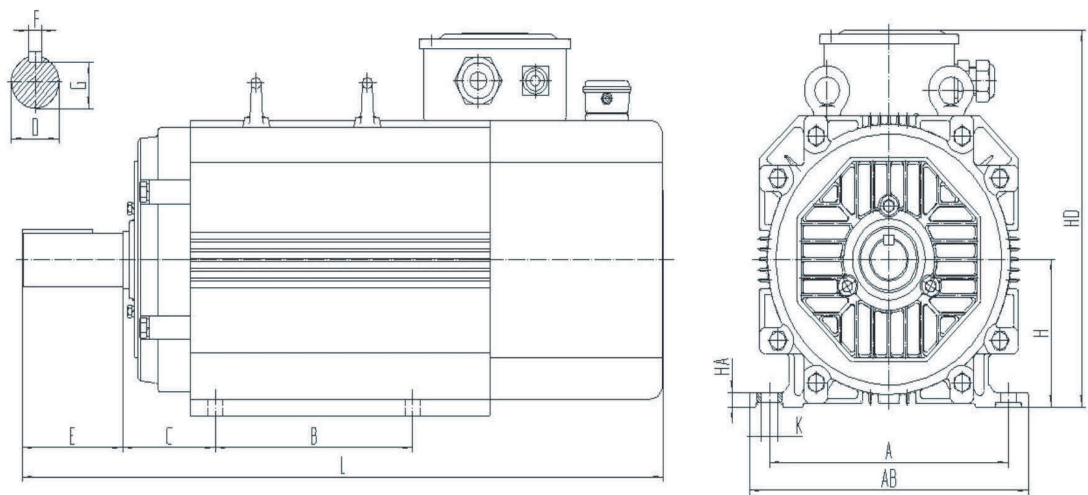

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS225-90-20/80	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	430	22	435	560	960
YHS225-110-20/80														1015
YHS225-75-15/60	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	430	22	435	560	960
YHS225-90-15/60														1015
YHS225-45-10/40	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	430	22	435	560	960
YHS225-55-10/40														1015
YHS225-37-7.5/30	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	430	22	435	560	960
YHS225-45-7.5/30														1015

YHS225安装尺寸及外形


YHS225 B5 （机座无底脚、端盖有凸缘）

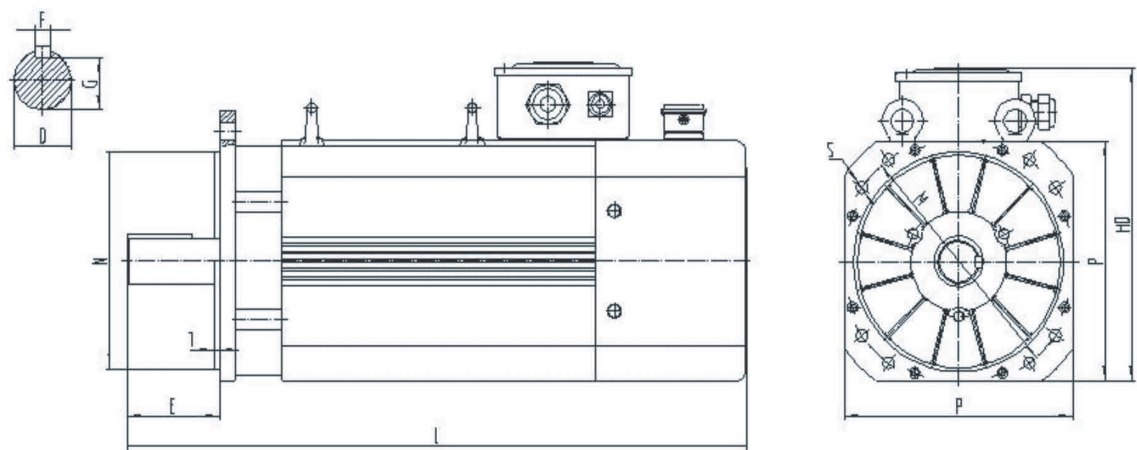

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS225-90-20/80	430*430	Φ 65	140	18	58	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	550	960
YHS225-110-20/80												1015
YHS225-75-15/60	430*430	Φ 65	140	18	58	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	550	960
YHS225-90-15/60												1015
YHS225-45-10/40	430*430	Φ 65	140	18	58	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	550	960
YHS225-55-10/40												1015
YHS225-37-7.5/30	430*430	Φ 65	140	18	58	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	550	960
YHS225-45-7.5/30												1015

YHS225安装尺寸及外形


YHS225 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

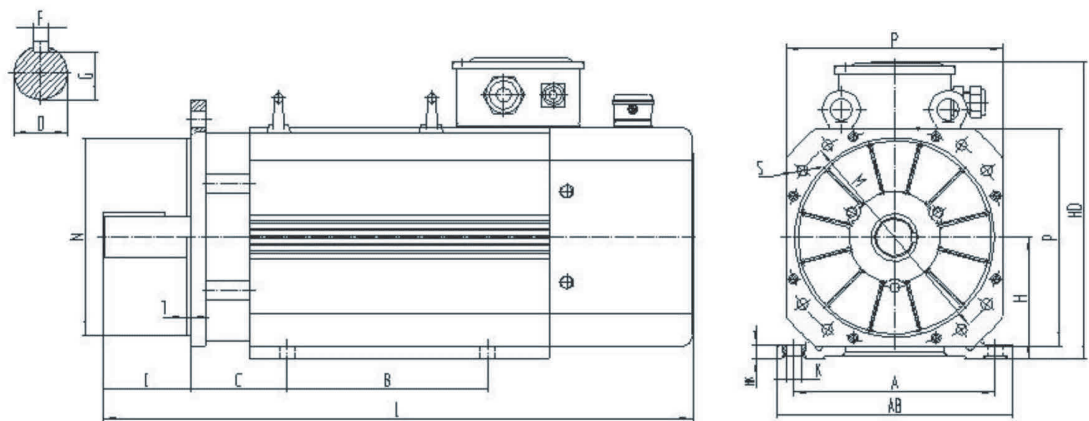

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HK	AB	H D	L
YHS225-90-20/80	430*	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	22	435	560	960
YHS225-110-20/80	430																		1015
YHS225-75-15/60	430*	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	22	45	560	960
YHS225-90-15/60	430																		1015
YHS225-45-10/40	430*	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	22	45	560	960
YHS225-55-10/40	430																		1015
YHS225-37-7.5/30	430*	356	419	168	Φ 65	140	18	58	225	24	Φ 450	Φ 400	8-Φ 19	5	430	22	45	560	960
YHS225-45-7.5/30	430																		1015

YHS250安装尺寸及外形


YHS250 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

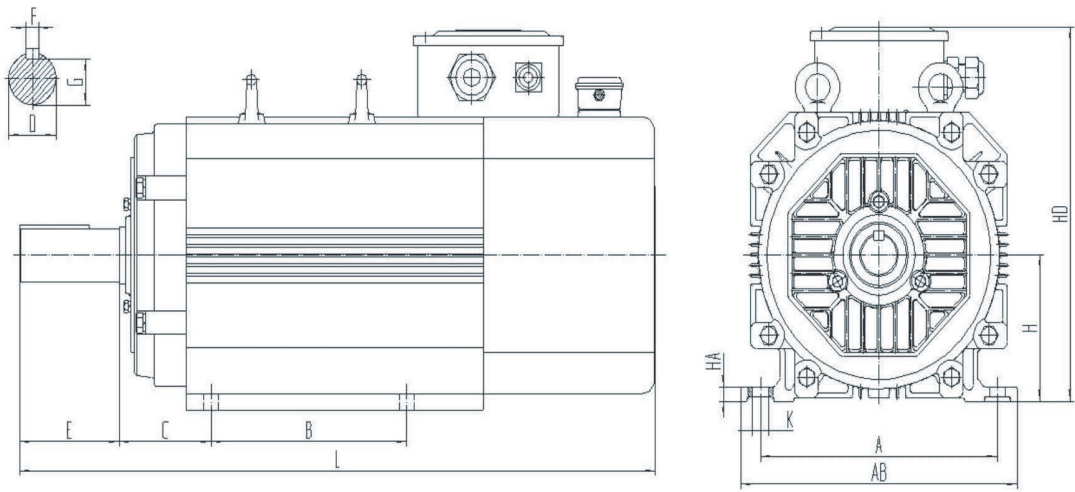

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS250-110-15/50	406	508	190	Φ 75	140	20	67.5	250	24	490	25	486	620	1180
YHS250-132-15/50														1240
YHS250-160-15/50		610												1310
YHS250-185-15/50														1380
YHS250-75-10/40	406	508	190	Φ 75	140	20	67.5	250	24	490	25	486	620	1180
YHS250-90-10/40														1240
YHS250-110-10/40		610												1310
YHS250-132-10/40														1380
YHS250-55-7.5/30	406	508	1910	Φ 75	140	20	67.5	250	24	490	25	486	620	1180
YHS250-65-7.5/30														1240
YHS250-75-7.5/30		610												1310
YHS250-95-7.5/30														1380

YHS250安装尺寸及外形


YHS250 B5 （机座无底脚、端盖有凸缘）

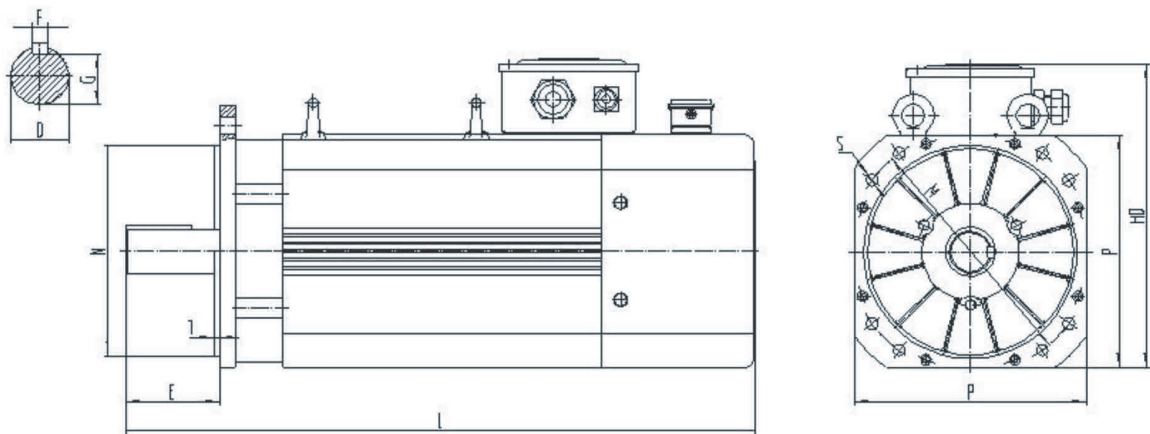

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS250-110-15/50	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1180
YHS250-132-15/50												1240
YHS250-160-15/50	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1310
YHS250-185-15/50												1380
YHS250-75-10/40	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1180
YHS250-90-10/40												1240
YHS250-110-10/40	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1310
YHS250-132-10/40												1380
YHS250-55-7.5/30	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1180
YHS250-65-7.5/30												1240
YHS250-75-7.5/30	490*490	Φ 75	140	20	67.5	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	620	1310
YHS250-95-7.5/30												1380

YHS250安装尺寸及外形


YHS250 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

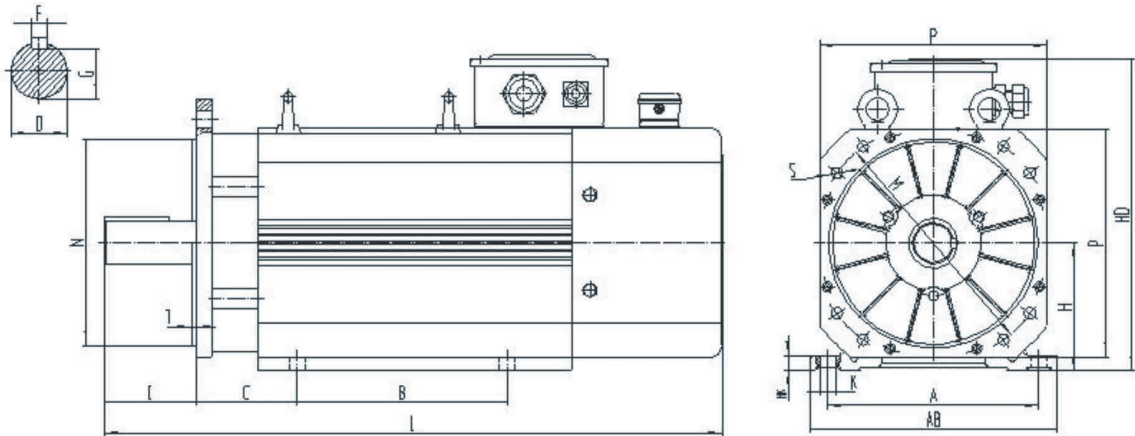

型号	法兰	安装尺寸													外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HK	AB	HD	L	
YHS250-110-15/50	490* 490	406	508	190	Φ 75	140	20	67.5	250	24	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	25	486	620	1180	
YHS250-132-15/50																			1240	
YHS250-160-15/50			610																	1310
YHS250-185-15/50																			1380	
YHS250-75-10/40	490* 490	406	508	190	Φ 75	140	20	67.5	250	24	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	25	486	620	1180	
YHS250-90-10/40																			1240	
YHS250-110-10/40			610																	1310
YHS250-132-10/40																			1380	
YHS250-55-7.5/30	490* 490	406	508	190	Φ 75	140	20	67.5	250	24	Φ 500	Φ 450	8-Φ 19	5	490	25	486	620	1180	
YHS250-65-7.5/30																			1240	
YHS250-75-7.5/30			610																	1310
YHS250-95-7.5/30																			1380	

YHS280安装尺寸及外形


YHS280 B3（机座有底脚、端盖无凸缘）

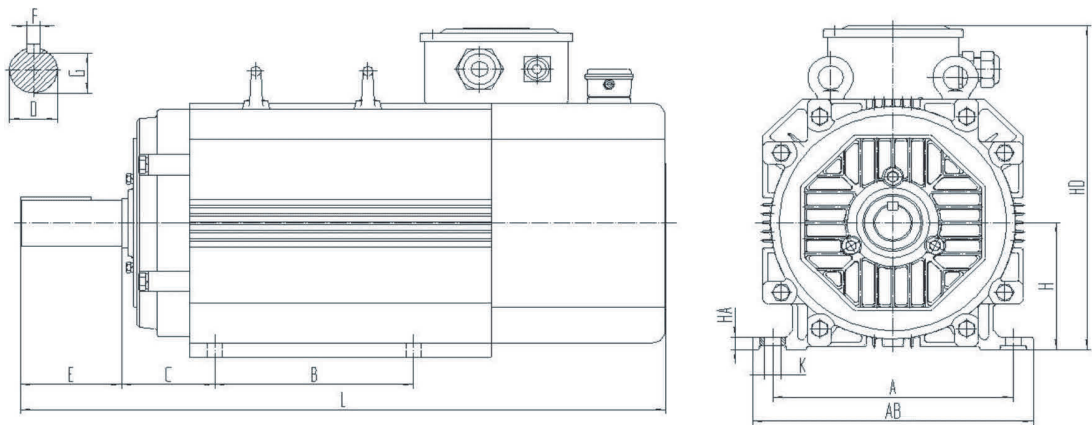

型号	安装尺寸									外形尺寸				
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	P	HA	AB	HD	L
YHS280-220-15/50	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	550	30	580	750	1700
YHS280-250-15/50														1760
YHS280-280-15/50		560												1820
YHS280-315-15/50														1890
YHS280-160-10/30	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	550	30	580	750	1700
YHS280-185-10/30														1760
YHS280-220-10/30		560												1820
YHS280-250-10/30														1890
YHS280-110-7.5/22.5	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	550	30	580	750	1700
YHS280-132-7.5/22.5														1760
YHS280-160-7.5/22.5		560												1820
YHS280-185-7.5/22.5														1890

YHS280安装尺寸及外形


YHS280 B5（机座无底脚、端盖有凸缘）

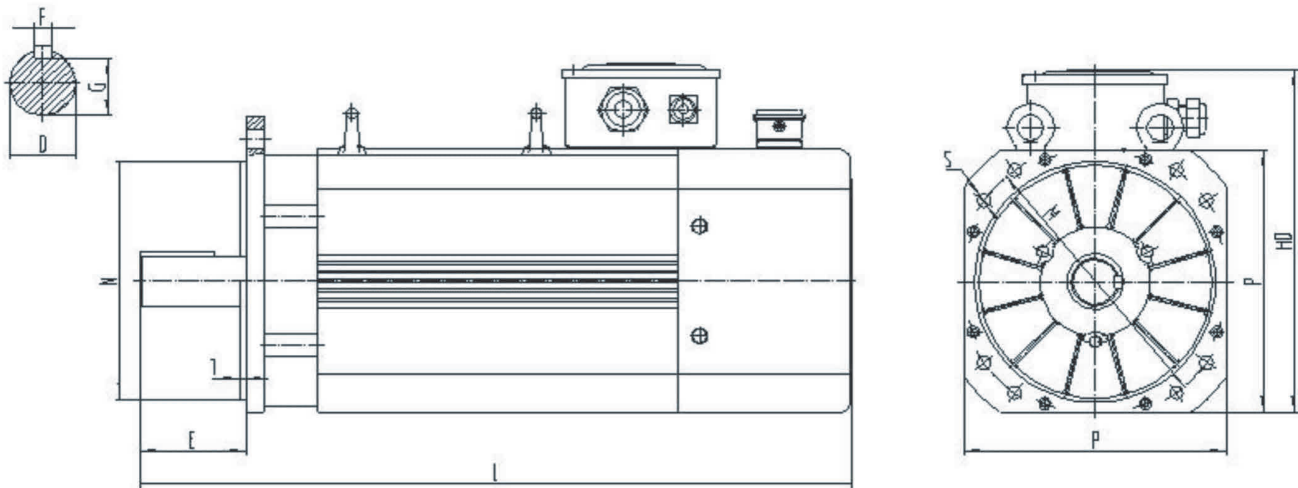

型号	法兰	安装尺寸								外形尺寸		
		D	E	F	G	M	N	S	T	P	HD	L
YHS280-220-15/50	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1700
YHS280-250-15/50												1760
YHS280-280-15/50	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1820
YHS280-315-15/50												1890
YHS280-160-10/30	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1700
YHS280-185-10/30												1760
YHS280-220-10/30	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1820
YHS280-250-10/30												1890
YHS280-110-7.5/22.5	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1700
YHS280-132-7.5/22.5												1760
YHS280-160-7.5/22.5	560*560	Φ 80	170	22	71	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	750	1800
YHS280-185-7.5/22.5												1890

YHS280安装尺寸及外形

YHS280 B35 （机座有底脚、端盖有凸缘）

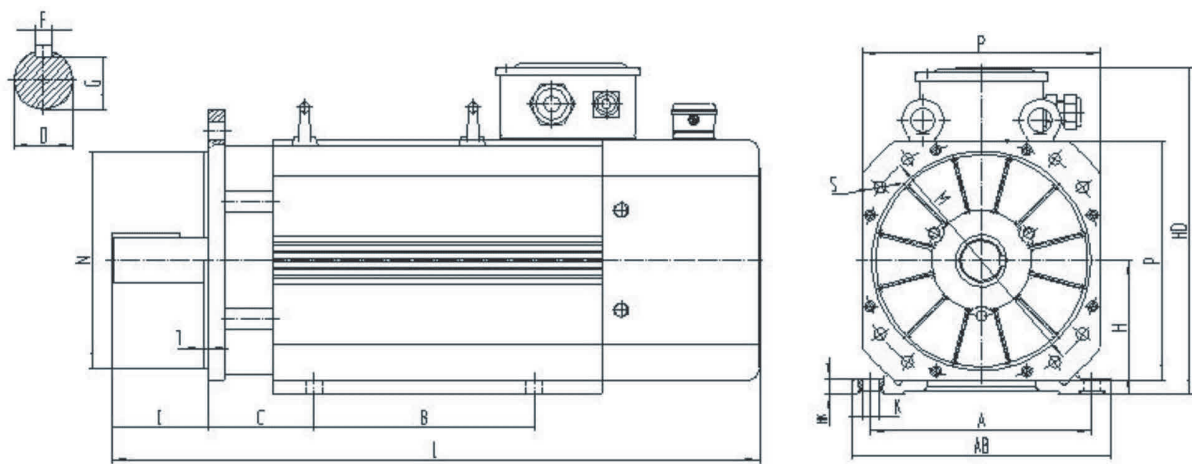

型号	法兰	安装尺寸												外形尺寸					
		A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	S	T	P	HK	AB	HD	L
YHS280-220-15/50	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1700
YHS280-250-15/50	560		560																1760
YHS280-280-15/50	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1820
YHS280-315-15/50	560		560																1890
YHS280-160-10/30	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1700
YHS280-185-10/30	560		560																1760
YHS280-220-10/30	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1820
YHS280-250-10/30	560		560																1890
YHS280-110-7.5/22.5	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1700
YHS280-132-7.5/22.5	560		560																1760
YHS280-160-7.5/22.5	560*	457	508	216	Φ 80	170	22	71	280	28	Φ 600	Φ 550	8-Φ 24	6	560	30	580	750	1820
YHS280-185-7.5/22.5	560		560																1890